



Mer än 25 års  
erfarenhet inom  
den nordiska  
byggmarknaden

**STARKE**  
**ARVID®**

## Lyft-8

- Hydrauliskt höj- och sänkbar flakvagn!

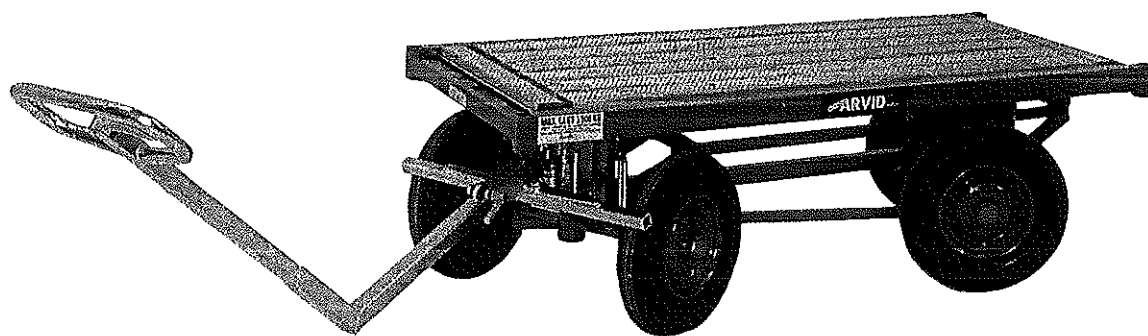

Vänd för teknisk specifikation

### Konstruktion & utveckling

Att vara konkurrenskraftig och följa med i den snabba utvecklingen inom byggindustrin, är något som vi på Allatool vet betydelsen av.

Genom att ha egna konstruktörer, som arbetar med att utveckla och förbättra gamla såväl som nya produkter i Starke Arvid® sortimentet, kan vi garantera våra kunder bästa

### Ergonomi & miljö

För oss är användarens hälsa alltid i centrum när vi konstruerar och tillverkar produkter, som ska bära namnet Starke Arvid®. Vi har belönats med branschens eget arbetsmiljöpris för säkra och ergonomiska utformningar.

Vår miljö är något som vi alla måste värna om. Allatool följer alla de miljökrav som våra användare ställer

### Problemlösningar & kundpassningar

Genom många års erfarenhet inom byggbranschen och ett nära samarbete med våra användare, kan vi erbjuda många olika kundpassningar.




Enkla och genomtänkta lösningar har därför blivit vårt signum.

Ständiga förbättringar för yrkesfolk


162102-004

STARKE ARVID® Lyft-8 är en fyrhjulsstyrd vagn, där svängradien endast är 1,5 m. Vagnen är tillverkad i stålprofil med rötskyddat träflak. Vagnsflaket är hydrauliskt höj- och sänkbart, vilket enkelt justeras genom att pumpa med draghandtaget.


Lyft-8:an är standardutrustad med punkteringsfria hjul, infällbara strön och avtagbara laststöttor. Draghandtaget är avtagbart för att förenkla vid manövrering i trånga utrymmen och för att minimera fraktkostnaden.

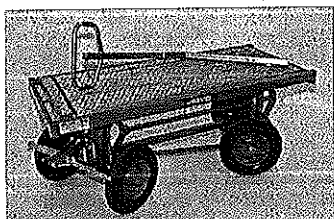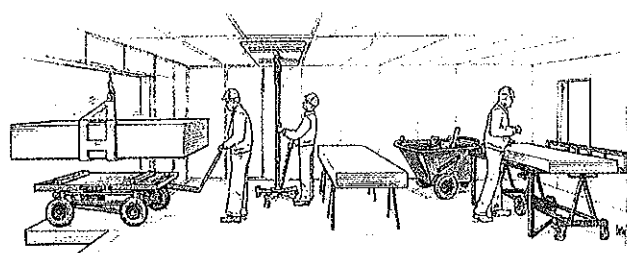

Avtagbart draghandtag



Broms och låsspak för draghandtag



Infällbara laststöttor och strön

## Tekniska Data

## LYFT-8

Artikel nr	18400
Max last	1500 kg
Bredd	700 mm
Längd	1615 mm
Längd draghandtag	1100 mm
Totallängd	2730 mm
Lägsta flakhöjd	490 mm
Högsta flakhöjd	650 mm
Vikt	155 kg
Hjul	4st polyuretanfyllda hjul 4.00x8" 4-lagers monterade på stålfälg
Skötselråd	Se manual
Garanti	Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnas ett års garanti enligt NL 01
Konstruktion	Aliatool förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar

Aterförsäljare:

**ALIA**  **TOOL**  
-of course

ALIATOOL AB  
P.O. Box 93, 459 22 LJUNGSKILE, Sweden  
Tel: +46-(0)522-22 000 Fax: +46-(0)522-22 344  
<http://www.aliatool.se>